# WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Integnationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

G07F 7/10, 7/08

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/00773

A1 (43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

7. Januar 1999 (07.01.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/CH98/00282

(22) Internationales Anmeldedatum:

29. Juni 1998 (29.06.98)

(30) Prioritätsdaten:

CH 27. Juni 1997 (27.06.97) 1564/97 5. März 1998 (05.03.98) wo PCT/CH98/00086 (34) Länder für die die regionale oder

internationale Anmeldung eingereicht

worden ist:

CH usw.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SWISS-COM AG [CH/CH]; Viktoriastrasse 21, CH-3050 Bern (CH).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RITTER, Rudolf [CH/CH]; Rossweidweg 8, CH-3052 Zollikofen (CH). BOUQUET, Hanspeter [CH/CH]; Kappelenring 49A, CH-3032 Hinterkappelen (CH). HEUTSCHI, Walter [CH/CH]; Hanspeter [CH/CH]; Jungfrauweg 8, CH-3303 Jegensdorf (CH).
- (74) Anwalt: BOVARD AG; Optingenstrasse 16, CH-3000 Bern 25 (CH).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AT (Gebrauchsmuster), AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, CZ (Gebrauchsmuster), DE, DE (Gebrauchsmuster), DK, DK (Gebrauchsmuster), EE, EE (Gebrauchsmuster), ES, FI, FI (Gebrauchsmuster), GB, GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, IP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SK (Gebrauchsmuster), SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD,

#### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

- (54) Title: TRANSACTION METHOD CARRIED OUT WITH A MOBILE APPARATUS
- (54) Bezeichnung: TRANSAKTIONSVERFAHREN MIT EINEM MOBILGERÄT
- (57) Abstract 🔪 🚐

The invention relates to a method for carrying out financial transactions between a client equipped with a mobile telephone and an electronic terminal (2), where said mobile telephone comprises a mobile apparatus (1) and a detachable identification module in which at least one client identification element and one electronic sum of money can be memorized. Said method comprises each of the following steps: reloading of the given sum of money by means of secured reloading documents via the mobile telephone network from a service centre (4), transmission of the client identification element to the terminal (2) via a contactless interface between the identification module (10) and the terminal (2), verification in said terminal that the client identified by means of the aforementioned transmitted client identification element is authorized to carry out a financial transaction, said verification being carried out with authorization data transmitted to the terminal (2) via a public connected telephone network (5), and transmission of a transaction amount to the terminal (2) via the contactless interface.

#### (57) Zusammenfassung

Finanzifansaktionsverfahren zwischen einem mit einem Mobilfunktelefon ausgerüsteten Kunden und einem elektronischen Terminal (2), wobei das Mobilfunktelefon ein Mobilgerät (1) und ein wegnehmbares Identifizierungsmodul umfasst, in welchem mindestens eine Kundenidentifizierung und ein elektronischer Geldbetrag gespeichert werden können, wobei das Verfahren einen von jedem der

folgenden Schritte umfasst: Nachladen des benannten Geldbetrages mit Hilfe von gesicherten Nachladebelegen über das Mobilfunknetz aus einem Dienstzentrum (4); Übertragung der Kundenidentifizierung an das Terminal (2) über eine kontaktlose Schnittstelle zwischen dem Identifizierungsmodul (10) und dem Terminal (2); Prüfung im benannten Terminal der Erlaubnis des mit der benannten übertragenen Kundenidentifizierung identifizierten Kunden, eine Finanztransaktion durchzuführen, wobei diese Prüfung mit Erlaubnisdaten erfolgt, die an das Terminal (2) über ein öffentliches vermitteltes Fernsprechnetz (5) übertragen werden; Übertragung eines Transaktionsbetrages über die kontaktlose Schnittstelle an das Terminal (2).

# LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JР	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
СН	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT .	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
cz	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

#### Transaktionsverfahren mit einem Mobilgerät

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und ein System zur Übermittlung von Aufträgen in einem Telekommunikationsnetz. Die Erfindung betrifft insbesondere, aber nicht ausschliesslich, die Übermittlung von Aufträgen in einem Mobilfunknetz.

Gemäss dem bisherigen Stand der Technik werden Transaktionen zwischen einem Kunden (oder Client, C) und einem Terminal [Point-of-Transaktion (POT)], zum Beispiel einem Point-of-Sale (POS), oft mit einer elektronischen Zahlungskarte ausgeführt. Debit- und Kreditkarten werden zum Beispiel an Kassen in Geschäften, bei Tankstellen, usw. verwendet. Die Karte umfasst meistens Speichermittel, zum Beispiel einen Magnetstreifen und/oder ein Chip, in welchem unter anderem die Identifizierung des Kunden gespeichert ist. Um eine Transaktion mit dem Besitzer oder Betreiber eines Terminals zu tätigen, zum Beispiel um einen Artikel in einem Geschäft zu bezahlen, muss der Kunde seine Karte in einen geeigneten Kartenleser im Terminal einschieben. Der Terminal liest dann die Identifizierung des Kunden in der Karte, ermittelt und zeigt den zu bezahlenden Betrag an, prüft gegebenenfalls die Solvenz des Kunden und fordert vom Kunden, dass er die Transaktion mit einer Bestätigungstaste auf dem Terminalibestätigt. Wenn der Kunde solvent ist und seine Bestätigung eingegeben hat, werden die 20 Kundenidentifizierung, der zu bezahlende Betrag und evtl. auch eine Terminal-Identifizierung an einen durch ein Telekommunikationsnetz mit dem Terminal verbundenen Finanzserver übermittelt, der von einem Finanzinstitut verwaltet wird. Entsprechend wird sofort oder später das Konto des Kunden bei diesem Finanzinstitut belastet. 25

Nachteilig in diesem Verfahren ist die Notwendigkeit, die Karte des Kunden in ein fremdes Gerät einschieben zu müssen. Die Kunden haben normalerweise ihre Karte nicht zur Hand, dafür zum Beispiel im Portemonnaie; eine sehr schnelle Transaktion ist also nicht möglich. Gelegentlich ist auch die Öffnung zum Einführen der Karte in das Lesegerät des Terminals nicht leicht zugänglich; dies ist besonders dann der Fall, wenn der Terminal ein Ticketautomat für Parkhäuser oder ein Zahlungsautomat ist, der vom

Automobilisten ohne Aussteigen aus dem Wagen bedient werden soll. Ausserdem können betrügerische Handlungen oder nicht berechtigte Lesungen von Speicherbereichen der Karte im Terminal durchgeführt werden.

Sogar wenn heutzutage gewisse Chipkarten einen Mikroprozessor enthalten, sind diese Debit- und Kreditkarten im Wesentlichen passive Elemente, die Daten speichern, die im Wesentlichen von der Elektronik des Terminals gespeichert und benützt werden. Der Kunde dagegen hat normalerweise keine Möglichkeit, direkt auf die Daten Zugriff zu nehmen, ohne sich an einen Schalter oder an einen Automaten des betreffenden Finanzinstituts, das die Karte herausgibt, zu begeben. Für den Kunden ist es also schwierig, die mit der Karte durchgeführten Transaktionen zu kontrollieren oder darüber Buch zu führen.

Diese Karten enthalten eine Kundenidentifizierung, die es indes nur erlaubt, die Kunden beim herausgebenden Finanzinstitut identifizieren zu lassen. Eine Karte kann also normalerweise nur für eine finanzielle Transaktion benutzt werden, wenn der Kunde und der Terminal-Betreiber beim gleichen Finanzinstitut affiliert sind. Dagegen ist der Gebrauch der Karte für andere Arten von Transaktionen - zum Beispiel für nicht finanzielle Transaktionen, für die aber die zuverlässige Identifizierung des Kunden/Kartenbesitzers benötigt wird - nicht vorgesehen. Für den Kunden ist es also unumgänglich, eine grosse Änzahl von Karten, für jegliche Arten von finanziellen oder nicht finanziellen Transaktionen zu besitzen, zum Beispiel mehrere Debit- oder Kreditkarten, die von verschiedenen Finanzinstituten oder Ladenketten verwaltet werden, oder Abonnementskarten oder Zugangskarten für geschützte Zonen. Diese Karten sind meistens durch verschiedene Pin-Codes geschützt, die sich der Kunde mühsam einprägen muss.

Im Falle eines Diebstahles oder einer betrügerischen Handlung mit der Karte, muss diese gesperrt werden. Die Sperrung kann jedoch erst erfolgen, wenn die Karte in ein entsprechendes Gerät eingeführt wird. Die gewöhnstehen Kreditkarten können jedoch weiterhin in manuell bedienten Apparaten gebraucht werden; eine sichere Sperrung der Karte ist also nicht möglich.

Ausser Debit- und Kreditkarten kennt man die sogenannten e-cash-Karten (Wertkarten), welche es ermöglichen, Geldbeträge elektronisch zu speichern, welche anschliessend an verschiedenen Terminals als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Um diese Karten erneut mit Geldbeträgen versehen zu lassen, muss der Kunde am Schalter oder Automaten eines Finanzinstitutes vorstellig werden, was auch nicht immer möglich ist.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren oder System vorzuschlagen, das erlaubt, diese Probleme zu vermeiden.

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Transaktionsverfahren vorzuschlagen, das sowohl für finanzielle als auch für nicht
finanzielle Transaktionen geeignet ist, und das einfacher und zuverlässiger ist,
als die gewöhnlichen Transaktionsverfahren.

Gemäss der vorliegenden Erfindung werden diese Ziele insbesondere durch die Elemente des kennzeichnenden Teils der unabhängigen Ansprüche erreicht. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen gehen ausserdem aus den abhängigen Ansprüchen und der Beschreibung hervor.

Insbesondere werden diese Ziele durch ein Transaktionsverfahren zwischen einem Kunden und einem mit einem Telekommunikationsnetz verbundenen Terminal (zum Beispiel ein Point-of-Sale, POS) erreicht, welches die Merkmale der unabhängigen Ansprüche umfasst.

Die vorliegende Erfindung wird mit Hilfe der als Beispiel gegebenen Beschreibung besser verständlich und durch die beiliegenden Figuren veranschaulicht:

Die Figur 1 zeigt ein Blockschema, das den Informationsfluss in ei25 ner ersten Ausführungsform des Systems der Erfindung zeigt, wobei der Kunde
mit einem Mobilfunktelefon ausgerüstet ist, vorzugsweise ein GSM- oder
UMTS-Mobilgerät, das spezielle Kurzmeldungen empfangen und senden kann

15

20

Die Figur 2 zeigt ein Blockschema, das den Informationsfluss in einer zweiten Ausführungsform des Systems der Erfindung zeigt, wobei der Kunde mit einem Mobilfunktelefon ausgerüstet ist, vorzugsweise ein GSM- oder UMTS-Mobilgerät, das spezielle Kurzmeldungen empfangen und senden kann, und wobei das Terminal ein Internet- oder Intranet-taugliches Gerät ist.

Die Figur 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Zahlungstransaktionsverfahrens gemäss der Erfindung.

Die Figur 4 zeigt ein Flussdiagramm eines Nachladetransaktionsverfahrens einer SIM-Karte, gemäss der Erfindung.

Das auf den Figuren 3 und 4 dargestellte Verfahren kann mit jeder Systemvariante, das beispielsweise in den Figuren 1 und 2 dargestellt ist, ausgeführt werden. Die erste und die zweite Variante benötigen beide ein Mobilfunktelefon mit einer SIM-Karte und einer zusätzlichen infraroten oder induktiven Schnittstelle, die später näher beschrieben wird.

Die Figur 1 zeigt den Informationsfluss in einer ersten Ausführungsform der Erfindung. Der Kunde ist mit einem Mobilfunktelefon ausgerüstet, das ein Mobilgerät, zum Beispiel ein GSM- oder UMTS-Mobilgerät 1 und ein Identifizierungsmodul 10, z.B. eine SIM-Karte, umfasst. Die Nummer 11 bezeichnet eine Bedienungseinheit, z.B. eine Tastatur. Der Kunde wird im Mobilfunknetz 6 mit dem Identifizierungsmodul 10 identifiziert. Die SIM-Karte weist einen konventionellen Mikrokontroller 100 auf, welcher in den Kunststoffträger der Karte eingelassen ist und für die GSM-Funktionalitäten der Karte zuständig ist - wie sie zum Beispiel im Artikel « SIM CARDS » von T. Grigorova und I. Leung beschrieben werden, welcher im « Telecommunication Journal of Australia », Vol. 43, No. 2, 1993, auf den Seiten 33 bis 38 erschienen ist - und für neue Funktionalitäten, welche zu einem späteren Zeitpunkt auf die SIM-Karten geladen werden. Die SIM-Karte kann vorzugsweise eine JAVA-fähige Karte sein, d.h. eine Karte mit einem Prozessor, der Instruktionen in der JAVA-Programmiersprache (oder in einer anderen Objekt-orientierten Sprache) ausführen kann. SIM-Karten nach dem Opencard-Konzept von IBM können auch angewendet werden. Die SIM-Karte

20

30

weist ausserdem nicht dargestellte Kontaktmittel auf, über welche die Karte mit dem Mobilgerät 1 kommuniziert, in welchem sie eingeführt ist.

Die SIM-Karte weist ausserdem einen zweiten Prozessor 101 (CCI, Contactfree Chipcard Interface) auf, welcher für die kontaktlose Verbindung mit dem POT-Gerät 2 zuständig ist. Der zweite Prozessor führt unter anderem die weiter unten beschriebenen TTP (Thrusted Third Party)-Funktionen aus, um chiffrierte und signierte Meldungen zu empfangen und zu senden. Eine logische Schnittstelle 102 verbindet die beiden Prozessoren 101 und 102. Optional könnte ein einziger Prozessor diese beiden Prozessoren 101, 102 ersetzen.

Die kontaktlose Schnittstelle mit dem Terminal 2 kann beispielsweise mindestens eine in der SIM-Karte integrierte und mit dem zweiten Prozessor 101 verbundene Spule aufweisen (nicht dargestellt), mit der Daten in
beiden Richtungen über eine Funkstrecke induktiv übertragen werden. Eine
induktive Spule kann in einer Variante auch im Gehäuse des Mobilgeräts integriert werden. In einer weiteren Variante umfasst die kontaktlose Schnittstelle
einen infraroten Sender-Empfänger an die Gehäuse des Mobilgeräts. In einer
noch weiteren Variante ist die kontaktlose Schnittstelle in einem
Erweiterungsmodul integriert, das entfernbar mit dem Mobilgerät verbunden
werden kann. Die kontaktlose Kommunikation zwischen den beiden Geräten
wird vorzugsweise verschlüsselt, zum Beispiel mit einem DEA-, DES-, TDES-,
RSA- oder ECC-Sicherheitsalgorithmus.

Die kontaktlose Kommunikation ist vorzugsweise auf einem benannten Standard basierend, zum Beispiel auf dem IrDA-Protokoll (Infrared Data Association). Fehlerprüf- und Fehlerkorrekturmittel werden vorzugsweise für diese Kommunikation angewendet. Vorzugsweise werden ausserdem Endgerätidentifizierungsmittel angewendet, um eine Verbindung mit nur einem bestimmten Endgerät zuverlässig zu etablieren, falls mehrere Endgeräte, z.B. mehrere Mobilgeräte und/oder mehrere Terminals, in einem Raum vereinigt sind.

Bei einer induktiven Signalübermittlung vom Terminal zur Chipkarte wird vorzugsweise ein Phasenmodulations-Verfahren eingesetzt, während in

20

der umgekehrten Richtung vorzugsweise die Amplitude der Signale moduliert wird.

Die SIM-Karte enthält vorzugsweise ein Sonderfeld IDUI
(International Debit User Identification), mit dem der Kunde vom TerminalBetreiber und/oder von einem Finanzinstitut identifiziert wird. Die
Identifizierung IDUI wird vorzugsweise in einem ersten gesicherten
Speicherbereich eines der beiden Prozessoren 101, 102 gespeichert. Die IDUI
enthält mindestens eine Identifizierung vom Netzbetreiber, eine Benutzernummer, die ihn von anderen Kunden beim selben Netzbetreiber
identifiziert, eine Benutzerklassenangabe, die definiert, welche Dienste er
benutzen darf, und optional noch eine Landidentifizierung. Ausserdem enthält
die IDUI Sicherheitsdaten, unter anderem einen Transaktionszähler Tz, ein
Lade-Token LTc, und ein Time-Out-Feld TO, das die Validierungszeit-angibt.—
Die Funktion von diesen verschiedenen Daten wird später erläutert.

Die SIM-Karte enthält ausserdem einen zweiten, gesicherten Speicherbereich, in welchem elektronische Geldeinheiten (Geldbeträge) gespeichert werden können.

Das symbolisch dargestellte Terminal 2 ist ebenfalls mit einem kontaktlosen Sender-Empfänger 20 versehen, zum Beispiel mit einer induktiven Spule oder mit einem infraroten Sender-Empfänger. Dank dieser Schnittstelle kann das Mobilsystem 1,10 kontaktlos mit dem Gerät 2 in beiden Richtungen kommunizieren.

Das Terminal 2 kann zum Beispiel ein speziell mit einer Funkschnittstelle 20 ausgerüsteter Point-of-Sale (POS) in einem Geschäft sein und wird mit einem Sonderfeld POSID (Point Of Sale Identification) identifiziert. Die POSID hängt von der Anwendung ab ; im Falle einer Geschäftskasse enthält sie eine Identifizierung vom Netzbetreiber, eine Areaidentifizierung (Teilgebiet in einem Land), eine POS-Nummer, die ihn von anderen POS beim selben Netzbetreiber identifiziert, eine POS-Klassenangabe, die definiert, welche Dienste er benutzen oder anbieten darf, das Datum, die Zeit, die benutzte Währung (SDR, Euro oder Dollars) und optional noch eine Landesidentifizierung.

Das Terminal 2 wird vorzugsweise mit nicht dargestellten Dateneingabe-Mitteln versehen, zum Beispiel mit einer Tastatur, und mit nicht dargestellten Datenanzeige-Mitteln, zum Beispiel mit einem Bildschirm.

Die IDUI-Identifizierung wird dem Terminal über die kontaktlose Schnittstelle 10/101 übertragen, und im Terminal mit der POSID und mit dem erfassten Transaktionsbetrag A, verknüpft, so dass ein elektronischer Transaktionsbeleg entsteht, der mit einem TTP (Trusted Third Party)- oder PTP (Point-to-Point)-Prozess verschlüsselt und signiert wird.

Der Transaktionsbeleg wird dann über ein nicht dargestelltes

Modem und durch das Kommunikationsnetz 5, zum Beispiel durch ein öffentliches vermitteltes Fernsprechnetz an die ebenfalls mit dem Netz 5 verbundene Clearingeinheit 3 übermittelt. Diese empfängt die elektronischen Belege von verschiedenen Terminals 2, unabhängig vom Land oder Verkehrsbereich, und unabhängig vom Land oder Finanzinstitut des Kunden. In der Clearingeinheit 3 werden diese Transaktionsbelege nach Finanzinstitut, eventuell auch nach Operator, geordnet und dem Dienstzentrum 4, 4', 4" des entsprechenden Finanzinstitutes zugestellt. Clearingeinheiten an sich sind in der GSM-Technik schon bekannt und werden beispielsweise für das Sammeln und für die Weiterverteilung von Verbindungskosten verwendet. Die Clearingeinheit kann beispielsweise eine Datenbank enthalten, die angibt, mit welchem Finanzinstitut der vorher mit seinem IDUI identifizierte Kunden affiliert ist.

Die durch die Clearingeinheit 3 behandelten elektronischen Transaktionsbelege werden an das Dienstzentrum 4, das vorzugsweise über einen Finanzserver verfügt, weitergeleitet. Im Finanzserver werden die eingereichten Transaktionsbelege zuerst entschlüsselt und in einem Zwischenspeicher 43 gespeichert. Ein Abgleichmanagement-Modul 42 schreibt dann den vom Kunden signierten Transaktionsbetrag den entsprechenden Bankkonten 420, 420' und/oder 420" des Terminal-Betreibers gut. Diese Konten können durch dasselbe oder durch ein anderes Finanzinstitut verwaltet werden. Das Abgleichmanagement-Modul führt ausserdem Kontrollbuchungen zum Konto des Kunden durch. Entsprechend wird das Kontrollkonto 41 des Kunden beim Finanzinstitut belastet, oder werden die Transaktionsdaten für eine spätere Kontrolle gespeichert. Der Finanzserver enthält ausserdem einen TTP-Server

40, um Belege und Meldungen mit dem TTP (Thrusted Third Party)-Algorithmus zu chiffrieren und zu signieren. Ausserdem ist jeder Finanzserver 4 mit einem SIM-Server 70 verbunden, zum Beispiel mit einem SICAP-Server. Das SICAP-Verfahren wurde unter anderem im Patent EP689368 beschrieben. und erlaubt, Dateien, Programme und auch Geldbeträge zwischen dem SICAP-Server 70 und der SIM-Karte 10 im Mobilgerät 1 über das öffentliche GSM-Netz 6 auszutauschen (Pfeil 60). Andere Übertragungsprotokolle können auch für die Datenübertragung zwischen dem SIM-Server und den SIM-Karten angewendet werden. Dadurch kann beispielsweise Geld auf der SIM-Karte 10 nachgeladen werden, wie später näher beschrieben. Der SIM-Server 70 ermöglicht ausserdem die gesteuerte Kommunikation zwischen dem Kunden und dem TTP-Server 40 beim Finanzinstitut.

Die Figur, 2 zeigt den Informationsfluss in einer zweiten Ausführungsform der Erfindung. Der Kunde ist ebenfalls in dieser Variante mit einem Mobilfunktelefon ausgerüstet, zum Beispiel mit einem GSM-Funktelefon 1 mit einer SIM-Karte, vorzugsweise mit einer SICAP-tauglichen SIM-Karte und/oder mit einer JAVA-tauglichen Karte. Ebenfalls ist eine induktive oder infrarote Schnittstelle im Mobilsystem 1 enthalten, mit der eine kontaktlose Verbindung mit dem Terminal 2 durchgeführt werden kann. Daten und/oder Programme 20 können auf diese Weise in beiden Richtungen zwischen dem Terminal 2 und der SIM-Karte 10 im Mobilsystem ausgetauscht werden.

Das Terminal 2' ist aber in diesem Fall ein Rechner, der vorzugsweise mit einem Netz, zum Beispiel im Internet oder einem Intranet, verbunden ist. Verschiedene Informationen oder Angebote, zum Beispiel Produkt-Angebote, können beispielsweise mit einem geeigneten Menü auf dem Bildschirm des Rechners 2 offeriert werden. Der Kunde kann diesen Rechner mit seinem Mobilgerät steuern. Beispielsweise kann er die Position eines Cursors in einem Menü von zum Verkauf angebotenen Produkten oder Informationen durch Betätigen der Cursor-Verschiebetasten auf der Tastatur 11 seines Mobiltelefons steuern. Die Cursor-Verschiebeinstruktionen werden über die kontaktlose Schnittstelle 101, 20 zum Rechner 2' gesendet. Der Benutzer betätigt eine Bestätigungstaste, zum Beispiel die Taste # auf seiner Tastatur, um die ausgewählte Menüoption zu bestätigen, zum Beispiel um ein Produkt zu bestellen.

20

Die im Mobilgerät 1,10 gespeicherte Kundenidentifizierung wird mit der POSID und mit dem der angewählten Menüoption entsprechenden Transaktionsbetrag in einem elektronischen Transaktionsbeleg verknüpft, TTP-oder PTP-verschlüsselt und signiert. Der Transaktionsbeleg enthält vorzugsweise eine aus der SIM-Karte 10 gewonnene Kundenidentifizierung IDUI, eine der angewählten Menüoption entsprechende Lieferantenidentifizierung, und eine der angewählten Menüoption entsprechende Produktidentifizierung, vorzugsweise im Flexmart-Format wie in der Patentanmeldung PCT/CH96/00464 vorgeschlagen. Dieser Beleg wird durch ein Flexmart-Modul 21 ermittelt. Das Flexmart-Modul ist vorzugsweise eine vom Rechner 2' ausgeführte Software-Anwendung.

Analog zur ersten Ausführungsform wird dann der elektronische Transaktionsbeleg an den entsprechenden Finanzserver 4, 4' oder 4" durch die Clearingeinheit 3 übermittelt und dort verarbeitet.

Ein Zahlungstransaktionsverfahren wird jetzt mit Hilfe der Figur 3 näher beschrieben. Dieses Verfahren kann auf beliebige Ausführungsformen der Erfindung gemäss den Figuren 1 und 2 angesetzt werden. Dieser Ablauf ist jedoch allgemein gültig und nicht auf GSM- oder UMTS-Prozesse beschränkt.

Die erste Kolonne in Figur 3 zeigt die Verfahrensschritte, die hauptsächlich das Mobilfunktelefon 1 des Kunden involvieren; die zweite beschreibt die Verfahrensschritte, die vom Terminal 2 ausgeführt werden; die dritte betrifft die Operationen vom Dienstzentrum 4 und die vierte die Effekte auf die verschiedenen Konten beim Finanzinstitut. Es muss aber bemerkt werden, dass viele Verfahrensschritte entweder mit dem Mobilfunktelefon 1, zum Beispiel als Prozess innerhalb der SIM-Karte 10 oder im Terminal 2 ausgeführt werden können. Zum Beispiel kann die Dateneingabe entweder mit dem Terminal oder mit dem Mobilfunktelefon 1 erfolgen, wenn dieses eine Tastatur enthält, wie zum Beispiel ein GSM-Mobilgerät.

Dieses Verfahren setzt im Schritt 200 voraus, dass die Identifizierungskarte 10 des Kunden einen gesicherten Speicherbereich umfasst, in welchem elektronische Geldeinheiten gespeichert werden. Wertkarten sind an sich schon bekannt; wir werden später in Bezug auf Figur 4 näher erläutern,

wie der Geldbetrag nachgeladen werden kann. Ausserdem beschreibt die Patentanmeldung EP96810570.0 ein Verfahren, um SIM-Karten mit einem Geldbetrag nachzuladen.

Das Mobilsystem 1 bzw. 10 wird im Schritt 201 funktionsbereit geschaltet, zum Beispiel mit dem Einschalten des Mobilgerätes. Ebenso wird im Schritt 202 das Terminal 2 aktiviert. Das Terminal 2 ruft dann im Schritt 203 in einem Broadcastverfahren den nächsten, unbestimmten Kunden auf (Kartenpaging).

Wenn die Verbindung zwischen dem Terminal 2 und dem Mobilfunktelefon 1, 10 hergestellt worden ist, übergibt im Schritt 204 das
Mobilfunktelefon dem Terminal seine Identifizierung IDUI (International Debit
User Identification) und die Bestätigung, dass er solvent ist. Die IDUI ist in
einem ersten gesicherten Bereich der Karte abgelegt. Ob die Solvenz ausreicht, kann in diesem Moment noch nicht entschieden werden.

Das Terminal 2 enthält eine vorzugsweise vom Finanzserver 4 periodisch aktualisierte Schwarzliste über zu sperrende Kunden. Die vom Kunden übermittelte IDUI wird mit der Schwarzliste verglichen (Schritt 205) (Erlaubnisdaten). Wenn die vom Kunden übergebene IDUI in der Schwarzliste gefunden wird (Schritt 206), wird ein Blockierflag im Schritt 207 gesetzt. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, kann auf der Tastatur des Terminals 2 der Transaktionsbetrag A eingegeben werden. In einer Variante kann der Transaktionsbetrag A auch mit den Eingabemitteln 11 des Mobilgeräts 1 eingegeben werden. Das Terminal 2, oder in einer Variante die SIM-Karte 10, verknüpft dann diesen Betrag mit der Identifizierung des Terminals 2 und der IDUI und sendet dem Kunden diesen Belastungsbeleg. Vorzugsweise wird ausserdem noch eine Referenzwährung, wie zum Beispiel SDR, Euro oder Dollar, eingeschlossen.

Da die Kommunikation signiert wird, kann im Schritt 210 geprüft werden, ob der Belastungsbeleg mit der IDUI korreliert. Wenn nicht, wird der Rückweisungsgrund am Terminal 2 angezeigt (Schritt 223). Sonst wird im Schritt 211 ein Blockierflag geprüft. Ist es gesetzt (212), erfolgt ein Check-up mit dem Finanzserver 4 (Schritt 248). Ist er nicht gesetzt, erfolgt ein Area-

Check-up (Schritt 213). Es können dadurch SIM-Karten je nach BenutzungsArea gesperrt werden. Wenn der Area Check-up negativ ist, erfolgt ein Checkup mit dem Finanzserver 4 (Schritt 248); sonst wird ein Time-Out Check-up
gemacht (Schritt 215). Es wird geprüft, ob die Validationszeit, während der
Transaktionen ohne Checkup durchgeführt werden können, schon abgelaufen
ist. Ist die Validationszeit abgelaufen (216), erfolgt ein Check-up mit dem
Finanzserver (Schritt 248); sonst wird der Kunde im Schritt 217 aufgefordert,
sein Benutzerpasswort am Mobilgerät 1 manuell einzugeben. Ist das eingegebene Passwort korrekt (Schritt 218), wird der Betrag A gegebenenfalls in die
Einheitswährung (zum Beispiel SDR) umgerechnet (Schritt 219). Damit wird ein
internationaler Einsatz des Konzepts ermöglicht. Sonst wird im Schritt 223 auf
dem Terminal 2 die Rückweisung mit Grundangabe angezeigt.

Das Mobilfunktelefon 1/10 prüft dann im Schritt 220, ob der zu belastende Transaktionsbetrag A mit dem im zweiten Speidherbereich geladenen Geldbetrag gedeckt ist (Solvenzprüfung). Wenn dies nicht der Fall ist, wird am Bildschirm des Terminals dieser Rückweisungsgrund angezeigt (Schritt 223).

Wenn alle diese Prüfungen erfolgt sind, wird im Schritt 222 die Transaktion mit einem Transaktionszähler Tz gezählt, der inkrementiert wird. Dieser Zähler entspricht der Anzahl der mit der Karte 10 abgelaufenen Transaktionen. Im Schritt 224 werden dann der Transaktionsbetrag A, die Terminal-Identifizierung POSID und die Benutzeridentifizierung IDUI in einem Transaktionsbeleg verknüpft, welcher zusätzlich zertifiziert und optional verschlüsselt und eventuell noch komprimiert wird. Das ECC-Verfahren (Elliptic Curve Cryptosystem) kann beispielsweise für die Zertifizierung angewendet werden. Ein geeignetes Zertifizierungs- und Verschlüsselungsverfahren wird später als Beispiel näher erläutert.

Der belastete Transaktionsbetrag A wird dann im Schritt 225 auf dem gespeicherten Geldbetragskonto abgebucht und der Transaktionsbeleg wird im Schritt 226 in einem Stack auf dem Identifizierungmodul 10 abgelegt. Dieser Kartenstack beim Kunden kann nach Bedarf zwecks detaillierter Kontrolle vom Finanzserver 4 abgerufen werden. Vorzugsweise kann der

30

Kunde selber die im Stack gespeicherten Transaktionsbelege auf seinem Mobilgerät 1 anzeigen.

Nach dem Schritt 224 wird der Transaktionsbeleg dem Terminal 2 zur Abrechnung übergeben, und die Kundensignatur wird vom Terminal geprüft (Schritt 227). Optional wird im Schritt 228 ein Papierbeleg am Terminal für den Kunden ausgedruckt.

Im Schritt 229 wird dann im Terminal 2 der Belastungsbeleg mit eventuell zusätzlichen Daten verknüpft, und der Transaktionsbeleg wird vom Terminal 2 elektronisch signiert und optional komprimiert und chiffriert. Der auf diese Weise vorbereitete elektronische Transaktionsbeleg wird dann optional im Schritt 230 in einem Stack im Terminal 2 abgelegt. Der Stack enthält Transaktionsbelege von verschiedenen Kunden. Die Transaktionsbelege werden dann individuell oder gruppiert während dem Schritt 231 der Clearingeinheit 3 übertragen. Die Übertragung kann entweder gleich nach der Transaktion erfolgen, oder es können in periodischen Zeitabständen (zum Beispiel jede Stunde oder jeden Tag) mehrere Transaktionsbelege aus dem Stack übertragen werden. Ein Batch-Prozess, um alle Transaktionsbelege zum Beispiel in der Nacht zu übertragen, kann auch angewendet werden.

Die Clearingeinheit 3 empfängt individuelle oder gruppierte Transaktionsbelege aus mehreren Terminals 2 in derselben geographischen Zone (Schritt 234). Mehrere geographisch verteilte Clearingseinheiten können vorgesehen werden. Im Schritt 235 teilt die Clearingseinheit 3 die von verschiedenen Terminals empfangenen Transaktionsbelege den entsprechenden Finanzinstituten oder Dienstanbietern zu, und leitet diese Transaktionsbelege entsprechend weiter.

Wenn die Transaktionsbelege chiffriert sind, müssen sie von der Clearingeinheit zuerst entschlüsselt werden, um einem Finanzserver 4, 4', 4" zugeteilt zu werden, und dann wieder von der Clearingseinheit chiffriert, um sie weiterzuleiten. In einer bevorzugten Variante werden jedoch die Datenelemente in den Feldern IDUI und eventuell POSID des Transaktionsbeleges, die für das Clearing benötigt sind, vom Terminal 2 nicht chiffriert. Dadurch kann

eine gesicherte, end-to-end verschlüsselte Übertragung der Transaktionsbelege zwischen den Terminals und den Finanzservern 4, 4', 4" erreicht werden.

Der zuständige Finanzserver empfängt im Schritt 236 die Transaktionsbelege, und der TTP-Server 40 dekomprimiert und entschlüsselt sie (falls 5 benötigt), und überprüft die Echtheit der Signaturen vom Terminal 2 und vom Identifizierungsmodul 10. Im Schritt 237 wird geprüft, ob der POSID und/oder die IDUI sich in einer Revocation List befinden. Ist der Test positiv (238), weil weder die Terminalidentifizierung noch die Kundenidentifizierung IDUI sich auf dem Revocation List befinden, erfolgt im Schritt 239 ein Test des Ladetokens 10 LT. Der Ladetoken LT gibt die Anzahl der Nachladungen der Karte 10. Dieser Ladetoken wird im Finanzserver (LT<sub>s</sub>) und im Identifizierungsmodul 10 (LT<sub>c</sub>) nach jedem Nachladeprozess aktualisiert, wie später beschrieben. Eine Kopie des Ladetokens LTc ist im Feld IDUI im Transaktionsbeleg übertragen. Der vom Mobilfunktelefon 1,10 mitgeteilte Ladetoken LTc muss gleich wie der im Finanzserver 4 gespeicherte Ladetoken LTs sein. Falls Nachladebelege, noch auf dem Weg zwischen der Finanzserver 4 und dem Mobilsystem 1,10 sind, kann LT<sub>c</sub> temporar auch kleiner sein als LT<sub>s</sub>. Der Finanzserver 4 prüft also ob  $LT_c \leq LT_s$ .

Wird im Schritt 240 diese Bedingung nicht verifiziert, wurde wahrscheinlich ein nicht autorisierter Nachladeprozess durchgeführt und das Verfahren geht zum Schritt 241 über. Es wird hier unterschieden, ob die Fälschung
vom Terminal oder vom Kunden gemacht worden ist. Ist der Kunde
verantwortlich, wird er im Schritt 242 in einer Schwarzliste eingetragen. Ein
Kundensperrungsbeleg wird vorzugsweise generiert und an das
Mobilfunktelefon 1, 10 des Kunden geschickt, um das Blockierflag zu setzen
und dieses System zu sperren, sowie an alle Terminals oder zumindest an alle
Terminals im einem vordefinierten geographischen Bereich, um diesen Kunden
in der Schwarzliste dieses Terminals einzutragen. Wurde dagegen das
Problem vom Terminal verursacht, wird dieses im Schritt 243 in einer TerminalSchwarzliste eingetragen.

Wird im Schritt 240 die Ladetokenprüfung bestanden, kann im Schritt 244 der Transaktionsbetrag A im Transaktionsbeleg einem

Kundenprüfkonto 41 beim Finanzinstitut belastet werden. Im Schritt 245 wird entsprechend der Transaktionsbetrag A einem Konto 420, 420' oder 420" des Terminal-Betreibers bei einem Finanzinstitut gutgeschrieben. Bearbeitungsgebühren können auch von einem Finanzinstitut und/oder vom Terminalbetreiber oder vom Netzoperator dem Konto 420 und/oder einem Kundenkonto belastet werden.

Im Schritt 246 trägt dann der Finanzserver 4 diese Transaktion in den Transaktionszähler ein. Ein Prozess erfolgt dann im Schritt 247, um die Werte vom Ladetoken LT<sub>c</sub> und vom Transaktionszähler Tz im Mobilfunktelefon zu aktualisieren

Wir kommen auf den Prozess im Mobilfunktelefon 1, 10 zurück. Wie schon erklärt, gelangt diese Einrichtung zum Schritt 248, wenn ein Sicherheitsproblem im Schritt 212, 214 oder 216 festgestellt wird. In diesem Fall erfolgt ein kompletter Checkup mit dem Finanzserver, vorzugsweise über das Mobilfunknetz 6. Der Checkup umfasst zum Beispiel einen Test und eine Erneuerung des Authentifizierungszertifikats sowie eine Überprüfung von allen ausgeführten Parametern, zum Beispiel der Ladetoken LT, der Transaktionzähler Tz, der Blackliste, usw. Ist das Ergebnis des Checkups negativ (Schritt 249), wird das Blockierflag gesetzt, so dass das Mobilsystem 1, oder mindestens die betreffende Anwendung in der SIM-Karte 10, gesperrt wird (Schritt 253). Zeigt im Gegenteil diese Prüfung, dass höchstwahrscheinlich keine Fälschung versucht wurde, wird im Schritt 250 die Validationszeit neu gesetzt. Mit der Validationszeit kann zum Beispiel ein Identifizierungsmodul gesperrt werden, wenn es während einer vordefinierten Zeit, zum Beispiel ein Jahr, nicht benutzt wird. Diese Angabe muss daher nach jeder Benutzung neu 25 eingestellt werden. Der Blockierflag wird dann im Schritt 251 gelöscht, und, wenn notig, eine neue Area im Schritt 252 gesetzt.

Wichtig zu bemerken ist, dass der Belastungsprozess mit unterschiedlichen Währungen erfolgen kann, zum Beispiel auf der Basis der im Telekommunikationsbereich üblichen SDR (Sonderziehungsrechte) oder mit einer anderen Referenzwährung (zum Beispiel Euro oder Dollar). Der maximale Betrag auf der Karte ist je nach Kundenklasse definiert. Minimal ist ein WO 99/00773

Defaultwert in SDR möglich. Jedes Terminal 2 speichert den für ihn relevanten SDR-Wert (z.B. währungsspezifisch), der ihm im Einbuchungsprozess vom Server mitgeteilt wird. Je nach Kursschwankungen werden die Terminals vom Finanzserver automatisch mit aktuellen Kursen versorgt.

Ein Verfahren zum Nachladen des Mobilsystems 1, 10 mit einem Geldbetrag wird jetzt mit Hilfe der Figur 4 näher beschrieben. Dieses Verfahren kann ebenfalls auf beliebige Ausführungsformen der Erfindung gemäss den Figuren 1 oder 2 angesetzt werden.

Ein Nachladeprozess erfolgt in diesem Beispiel mit dem Mobilfunktelefon 1,10 des Kunden und dem Terminal 2 zusammen. Es wäre 10 iedoch auch möglich, den Geldbetrag auf dem Identifizierungsmodul 10 mit einer Transaktion, die nur das Mobilfunktelefon 1,10 und das Dienstzentrum 4 betrifft, durchzuführen. Diese Lösung hätte den Vorteil, das der Kunde sich nicht an einem Terminal begeben muss; gewisse Sicherheitsprüfungen können iedoch in diesem Fall nicht durchgeführt werden. Diese Variante wird daher vorzugsweise nur angewendet, um kleinere Geldbeträge zu übertragen oder wenn zusätzliche Sicherheitsmechanismen vorgesehen sind. Ein direkter Nachladeprozess vom Finanzserver 4 könnte aber auch angesetzt werden. Je nach Kundenklasse, oder auch nach Bedarf, kann vom Finanzserver der Beleg-Kartenstack beim Kunden, zwecks detaillierter Kontrolle, abgerufen 20 werden. Nach dem Nachladeprozess kann der Stack vom Finanzserver gelöscht werden.

Die erste Kolonne in Figur 4 zeigt die Verfahrensschritte, die hauptsächlich das Mobilfunktelefon 1,10 involvieren; die zweite beschreibt die
Verfahrensschritte, die vom Terminal 2 ausgeführt werden; die dritte betrifft die
Operationen vom Dienstzentrum 4 und die vierte die Effekte auf die
verschiedenen Konten beim Finanzinstitut. Es muss aber bemerkt werden,
dass viele Verfahrensschritte entweder mit dem Mobilfunktelefon 1, 10, zum
Beispiel innerhalb der SIM-Karte 10, oder mit dem Terminal 2 ausgeführt
werden können. Zum Beispiel können die Verfahrensschritte, welche die
Dateneingabe betreffen, entweder auf dem Terminal oder auf dem Mobilgerät 1
ausgeführt werden, wenn das Mobilgerät eine Bedienungseinheit enthält. Die

Kommunikation zwischen den beiden Teilen wird vorzugsweise verschlüsselt, zum Beispiel mit einem DEA-, DES-, TDES-, RSA- oder ECC-Sicherheitsalgorithmus.

Im Schritt 300 wird zuerst das Mobilfunktelefon 1,10, operativ für den Nachladeprozess freigeschaltet; das Terminal 2 wird seinerseits auch im Schritt 301 aktiviert. Das Terminal 2 ruft dann im Schritt 302 in einem Broadcastverfahren das nächste, unbestimmte Mobilsystem 1,10 auf (« Kartenpaging »).

Wenn die Verbindung zwischen dem Terminal 2 und dem Mobilfunktelefon 1,10 hergestellt worden ist, übergibt im Schritt 303 der Kunde dem Terminal seine Identifizierung IDUI (International Debit User Identification) und den Typ des zu startenden Prozesses, hier eine Nachladung.

Das Terminal 2 enthält eine vorzugsweise vom Finanzserver 4 periodisch aktualisierte Schwarzliste über zu sperrende Mobilsysteme (Revocation list). Die vom Kunden übermittelte IDUI wird mit der Schwarzliste verglichen (Schritt 304). Wenn die vom Kunden übergebene IDUI in der Schwarzliste gefunden wird (Schritt 305), wird ein Blockierflag im Schritt 306 gesetzt. Danach, oder wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird im Schritt 307 geprüft, ob die Aufforderung mit der IDUI korreliert. Wenn nicht, wird der Rückweisungsgrund am Terminal 2 angezeigt (Schritt 315). Sonst wird im Schritt 308 das Blockierflag geprüft. Ist es gesetzt, wird das Mobilfunktelefon 1, 10, oder mindestens die betreffende Anwendung in der Identifizierungskarte 10, gesperrt (Schritt 331). Ist es nicht gesetzt, wird der Kunde im Schritt 310 aufgefordert, sein Benutzerpasswort am Mobilgerät 1 manuell einzugeben. Ist das eingegebene Passwort nicht korrekt (Schritt 311), wird ebenfalls das Blockierflag gesetzt und der Rückweisungsgrund am Terminal 2 angezeigt (Schritt 315) ; sonst ist der Prozess frei für die Nachladung und der Kunde wird im Schritt 312 aufgefordert, einen Nachladebetrag A einzugeben. In der dargestellten Variante kann der Nachladebetrag am Terminal 2 eingegeben werden; dieser Betrag wird im Schritt 313 mit der POSID und mit der IDUI verknüpft, signiert und an die Karte 10 übermittelt. Der Betrag A könnte aber

auch am Mobilgerät 1 erfasst werden; in diesem Fall ist kein Terminal involviert und die POSID wird daher nicht benötigt.

Im Schritt 314 wird geprüft, ob die IDUI in den vom Terminal 2 empfangenen Daten mit der eigenen IDUI übereinstimmt. Wenn nicht, wird der Rückweisungsgrund am Terminal 2 angezeigt (Schritt 315); sonst wird der gewünschte und am Terminal eingegebene Nachladebetrag auf dem Bildschirm des Mobilgeräts 1 angezeigt. Im Schritt 316 werden dann die POSID (optional), die IDUI, die schon erwähnte Anzahl Zahlungstransaktionen Tz, die auf der Karte gespeicherte Anzahl ausgeführter Nachladeprozesse (LTc, Lade-Token Kunden) und der Restbetrag auf der Karte DRA (Debit Rest Amount) verknüpft, signiert, verschlüsselt und dann optional komprimiert. Es entsteht dadurch ein Nachladebeleg. Optional kann auch der Beleg-Stack auf der Karte übermittelt werden, zum Beispiel je nach Kundenklasse, bei Kartenausgabe oder nach Bedarf während der Nutzung bei Solvenzproblemen. Die POSID wird nur in den Nachladebeleg integriert, wenn der Kunde über ein Mobilgerät ohne geeignete Eingabemittel verfügt. Der Nachladebeleg wird dann an den Finanzserver 4, 4', bzw. 4" durch das Netz 6 übermittelt, wo der TTP-Server 40 diesen Beleg im Schritt 317 empfängt, gegebenenfalls entschlüsselt und dekomprimiert, und die Signatur vom Kunden und gegebenenfalls vom Terminal überprüft. 20

Im Schritt 319 werden mit Hilfe der Tabelle 318, welche die Anzahl und Token bezüglich der Prozesse zwischen dem Kunden und dem Finanzserver speichert, folgende Prüfungen durchgeführt:

Beträgeprüfung: Die Summe  $\Sigma A$  aller auf dem Identifizierungsmodul 10 geladenen Beträge, inklusive der Startsumme, muss gleich oder kleiner sein als die Summe aller Kontrollbelastungen  $\Sigma KB$  und des Restbetrags DRA auf dem Identifizierungsmodul. Die Summe kann kleiner sein, weil die Belege, die noch zwischen dem Mobilfunksystem 1,10, der Clearingeinheit 3 und dem Finanzserver 4, 4', 4" sind, in diesem Moment noch nicht erfasst werden können.

Ladetoken-Prüfung: Die Anzahl von Lade- bzw. Nachlade-Transaktionen wird im Mobilfunktelefon, zum Beispiel in der SIM-Karte mit einem Token LTc und im Finanzserver 4 mit einem anderen Token LTs gezählt. Diese beide Token müssen gleich sein.

Transaktionszähler Tz im Mobilfunktelefon 1,10 inkrementiert; in jedem Nachladebeleg wird auch Tz übertragen. Der beim Finanzserver gespeicherte Transaktionszähler Tzs, der durch die vom Kunden transferierten Belege inkrementiert wird, muss gleich oder eventuell kleiner sein als der Transaktionszähler Tz im Mobilfunktelefon 1,10.

Wenn eine dieser drei Bedingungen nicht erfüllt ist (Schritt 320), wird der Blockierflag im Schritt 321 gesetzt und der Nachladeprozess im Schritt 325 zurückgewiesen. Sonst wird im Schritt 322 der Kontostand 41 des Kunden überprüft. Reicht er nicht für die Nachladung, wird im Schritt 325 ebenfalls die Rückweisung aufbereitet.

Wenn das Konto (oder die Kontolimite) des Kunden beim Finanzinstitut 4 für den nachzuladenden Betrag reicht (Schritt 322, 323), wird dieser Betrag bei einem Kundenkonto des Finanzinstitutes abgehoben (324), inklusive allfälliger Kommissionen. Gleichzeitig wird auf dem Prüfkonto 41 der geforderte Nachladebetrag gebucht. Ein Nachladebeleg wird dann im Schritt 326 aus der POSID, der IDUI, dem Betrag A, dem neuen Lade-Token LTn, und einem vordefinierten Time Out Inkrement TOi erstellt. Dieser Nachladebeleg wird im Schritt 327 signiert, optional verschlüsselt und komprimiert, und an das Mobilsystem 1,10 des Kunden übertragen. Dieses prüft während dem Schritt 328, ob die Signatur im Beleg vom Finanzserver stammt, und verifiziert während dem Schritt 329, ob das Blockierflag gesetzt ist. Falls es gesetzt ist (Schritt 330), wird das Mobilfunktelefon 1, oder mindestens die betreffende Anwendung, im Schritt 331 gesperrt. Sonst wird noch geprüft, ob der Finanzserver eine Rückweisung aufgefordert hat (Schritt 332), was zur Unterbrechung des Prozesses mit Anzeige des Rückweisungsgrundes führt (Schritt 334).

20

Wenn alle Tests erfolgreich bestanden sind, wird im Schritt 335 das Kartenkonto mit dem geforderten Nachladebetrag gebucht. Der alte Ladetoken LTc wird dann mit dem vom Finanzserver übermittelten neuen Ladetoken LTn ersetzt (Schritt 336), der Transaktionszähler Tz auf der Karte wird im nächsten Schritt 337 zurückgesetzt, und der Time Out TOi im Schritt 338 neu gesetzt. Wenn im Schritt 339 festgestellt wird, dass im Nachladebeleg das POSID enthalten ist, wird ausserdem im Schritt 340 eine neue Area gesetzt.

Der Nachladebetrag wird dann als Bestätigung angezeigt, entweder am Bildschirm des Mobilgeräts oder am Terminal (Schritt 341). Schliesslich wird auch noch der Gesamtkontostand auf der Karte angezeigt (Schritt 342).

In dem mit Hilfe der Figuren 3 und 4 beschriebenen Beispiel wird das "reale" Bankkonto des Kunden beim Finanzinstitut schon bei der Nachladung der Karte belastet. Andere Zahlungsvarianten, zum Beispiel mit Kreditkarte oder durch Erstellung einer Rechnung, sind natürlich im Rahmen dieser Erfindung auch möglich. In einer Variante kann das System auch als Kreditsystem funktionieren: in diesem Fall wird das Bankkonto des Kunden erst belastet, wenn der Finanzserver 7 einen Transaktionsbeleg empfängt. Der im zweiten Speicherbereich der Karte gespeicherte Geldbetrag nützt in diesem Fall nur als Ausgabelimit.

Die Sicherung der Datenübermittlungen durch Kryptographie wird in zwei verschiedenen Segmenten unterschiedlich unternommen. Zwischen dem Kunden und dem Terminal wird die Kommunikation durch die Luftschnittstelle durch zum Beispiel einen Algorithmus wie DES, TDES, RSA oder ECC sichergestellt. Zwischen Kunden und Finanzserver kommt dagegen das TTP (Trusted Third Party)- Verfahren, oder optional ein PTP-Verfahren (Point-to-Point) zur Anwendung. Die nötigen Elemente sind auf das Identifizierungselement 10 und im TTP-Server 40 integriert. Vorzugsweise werden die Transaktionsbelege mit einem symmetrischen Algorithmus verschlüsselt, wobei der symmetrische Algorithmus einen mit einem asymmetrischen Algorithmus verschlüsselten Session Schlüssel benützt. Vorzugsweise werden ausserdem die übertragenen Transaktionsbelege zertifiziert.

#### Ansprüche

- 1. Finanztransaktionsverfahren zwischen einem Kunden und einem Terminal (2), wobei der benannte Kunde mit einem Mobilfunktelefon ausgerüstet ist, das in einem Mobilfunknetz (6) angewendet werden kann, wobei das Mobilfunktelefon ein Mobilgerät (1) und ein wegnehmbares Identifizierungsmodul umfasst, in welchem mindestens eine Kundenidentifizierung und ein elektronischer Geldbetrag gespeichert werden können, wobei das Verfahren mindestens einen von jedem der folgenden Schritte in einer beliebigen Reihenfolge umfasst:
  - Nachladen des benannten Geldbetrages mit Hilfe von Nachladebelegen aus einem Dienstzentrum (4), wobei die benannten Nachladebelege gesichert sind und mittels digitaler Meldungen über das benannte Mobilfunknetz (6) übertragen werden,
  - Übertragung der benannten Kundenidentifizierung an das Terminal (2) über eine kontaktlose Schnittstelle zwischen dem benannten Identifizierungsmodul (10) und dem benannten Terminal (2),
  - Prüfung der Erlaubnis des mit der benannten übertragenen Kundenidentifizierung identifizierten Kunden im benannten Terminal, eine Finanztransaktion durchzuführen, wobei diese Prüfung mit Erlaubnisdaten erfolgt, die an das Terminal (2) über ein öffentliches vermitteltes Fernsprechnetz (5) übertragen werden,
    - Übertragung eines elektronischen Transaktionsbetrages über die benannte kontaktlose Schnittstelle an das Terminal (2),
  - Belastung des gespeicherten Geldbetrags in Abhängigkeit des übertragenen Transaktionbetrages,

- Vorbereitung eines Transaktionsbeleges im Terminal (2), welcher die benannte Kundenidentifizierung, eine Terminalidentifizierung sowie eine Angabe über den benannten Transaktionbetrag enthält,
- Elektronische Signierung des benannten Transaktionsbelegs durch
   das Terminal (2),
  - Übertragung des benannten Transaktionsbeleges an das Dienstzentrum (4) über das benannte öffentliche vermittelte Fernsprechnetz (5),
- -Prüfung der elektronischen Signatur des Terminals (2) im benannten Dienstzentrum (4),
  - wenn die Signatur einem autorisierten Terminal (2) entspricht,
     Einzahlung auf einem Konto des Betreibers des Terminals (2).
  - 2. Transaktionsverfahren gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das benannte Dienstzentrum (4) für jeden Kunden ein Kontrollkonto (41) betreibt, in welchem der Wert des im Identifizierungsmodul gespeicherten Geldbetrages gespeichert ist, wobei dieses Kontrollkonto bei jeder Nachladung des benannten Geldbetrages und beim Empfang von Transaktionsbelegen aktualisiert wird.
- 3. Transaktionsverfahren gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die benannten Transaktionsbelege an das benannte Dienstzentrum (4) durch eine Clearing-Einheit (3) geleitet werden.
  - 4. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten, die vom benannten Mobilfunktelefon (1,10) an das Terminal (2) über die benannte kontaktlose Schnittstelle übertragen werden, mit einer elektronischen Signatur des Identifizierungsmodules (10) versehen sind.

- 5. Transaktionsverfahren gemäss dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die benannte elektronische Signatur des Identifizierungsmodules (10) im Terminal (2) überprüft wird
- 6. Transaktionsverfahren gemäss einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die benannte elektronische Signatur des Identifizierungsmodules (10) an das Dienstzentrum (4) weitergeleitet wird und von diesem überprüft wird.
  - 7. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Transaktionsbelege im Batch-Modus über das benannte öffentliche vermittelte Fernsprechnetz (5) an das benannte Dienstzentrum (4) übertragen werden können.
    - 8. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die benannten Terminals eine Kunden-Schwarzliste enthalten, die vom benannten Dienstzentrum (4) über das benannte öffentliche vermittelte Fernsprechnetz (5) aktualisiert werden kann, und dass die Transaktion unterbrochen wird, wenn die empfangene Kundenidentifizierung in dieser Schwarzliste enthalten ist.
  - 9. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das benannte Dienstzentrum (4) die benannten Identifizierungsmodule (10) mit Hilfe von Kundensperrungsbelegen, die über das benannte Mobilfunknetz (6) übertragen werden, sperren kann.
  - 10. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das benannte Dienstzentrum (4) die benannten Terminals (2) mit Hilfe von Terminalsperrungsbelegen, die über das benannte öffentliche vermittelte Fernsprechnetz (5) übertragen werden, sperren kann.
    - 11. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Identifizierungsmodul (10) eine SIM-Karte ist.

12. Transaktionsverfahren gemäss dem Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Identifizierungsmodul ein Transponder (10') ist,

und dass das Mobilgerät (24) im Terminal (2) enthalten ist.


- 13. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Identifizierungsmodul (10, 10') über eine integrierte Spule ins Identifizierungsmodul (10, 10') mit dem Terminal (2) kommuniziert.
  - 14. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Identifizierungsmodul (10) mit Hilfe einer im Mobilgerät (1) integrierten Spule mit dem Terminal (2) kommuniziert.
    - 15. Transaktionsverfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Identifizierungsmodul (10) mit Hilfe eines im Mobilgerät (1) integrierten Infrarot-Senders/-Empfängers mit dem Terminal (2) kommuniziert.
    - 16. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens gewisse Daten, die über die benannte kontaktlose Schnittstelle (101-20) zwischen dem Terminal (2) und dem Identifizierungsmodul (10, 10') übertragen, verschlüsselt und/oder signiert werden.
    - 17. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die benannten Transaktionsbelege verschlüsselt werden.
- 18. Transaktionsverfahren gemäss dem vorhergehenden Anspruch,
   dadurch gekennzeichnet, dass die benannten Transaktionsbelege während der Übertragung nicht entschlüsselt werden.


- 19. Transaktionsverfahren gemäss einem der Ansprüche 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenelemente (IDUI), die für das Clearing in der benannten Clearing-Einheit (3) benötigt werden, nicht verschlüsselt werden, so dass die Clearing-Einheit die Transaktionsbelege nicht entschlüsseln muss.
- 20. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Transaktionsbelege (90) mit einem symmetrischen Algorithmus verschlüsselt werden, wobei der symmetrische Algorithmus einen mit einem asymmetrischen Algorithmus verschlüsselten Session Key benützt.
- 21. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die durch das bekannte öffentliche ermittelte Netz (5) übertragenen Transaktionsbelege zertifiziert und/oder signiert werden.
- 22. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der benannte Transaktionsbetrag im Terminal (2) gelesen oder erfasst werden kann.
- 23. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der benannte Transaktionsbetrag im Mobilgerät (1) gelesen oder erfasst werden kann.
  - 24. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Dienstzentrum (4) eine Terminal-Schwarzliste speichert, und dass das Verfahren unterbrochen wird, wenn die empfangene Terminal-Identifizierung (POSID) in der Terminal-Schwarzliste enthalten ist.
  - 25. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Dienstzentrum (4) eine Kundenschwarzliste speichert, und dass das Verfahren unterbrochen wird,

wenn die empfangene Kundenidentifizierung (IDUI) in der Kundenschwarzliste enthalten ist.

26. Transaktionsverfahren gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Identifizierungselement (10) ein Stack mit Daten über bereits durchgeführte Transaktionen enthält,

und dass diese Daten vom Dienstzentrum (4) abgerufen werden können.

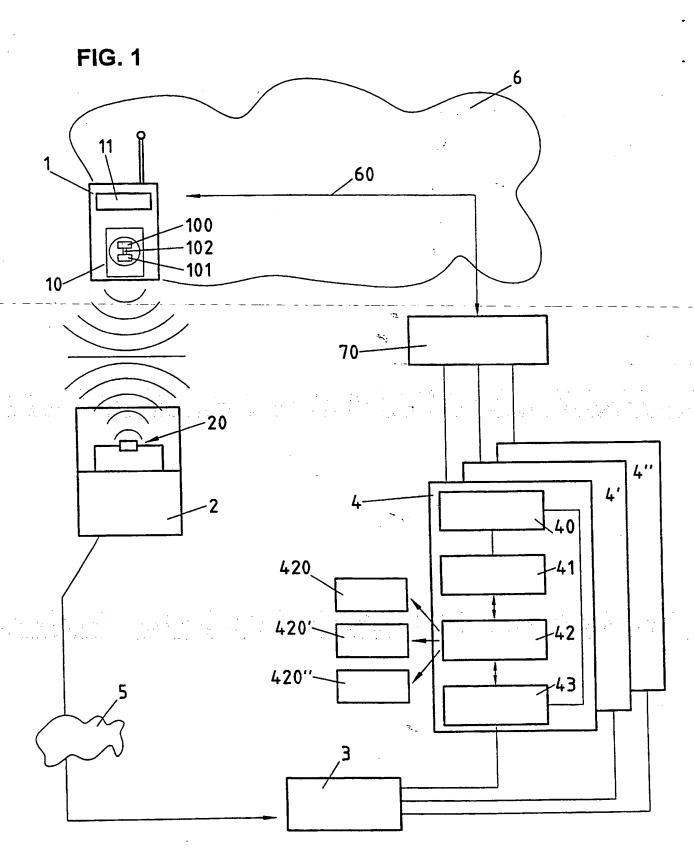

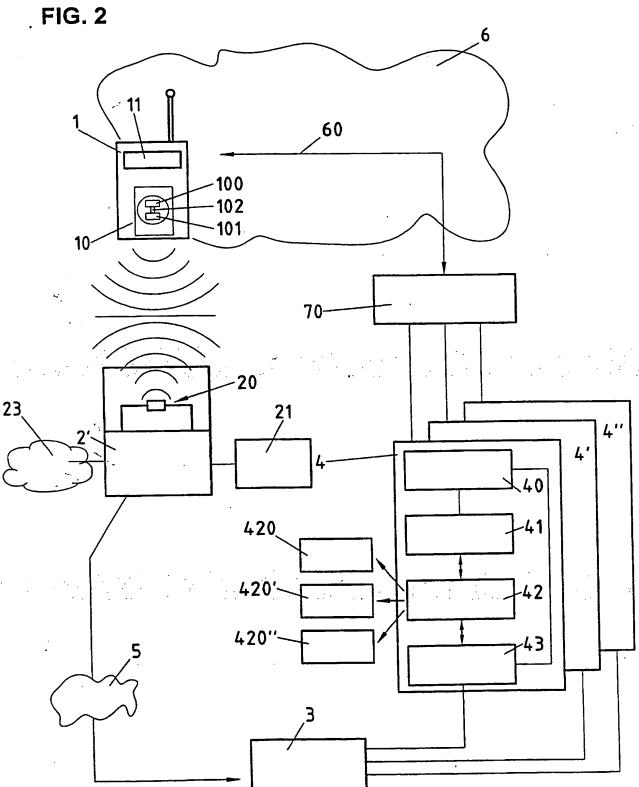

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inational Application No.

PCT/CH 98/00282 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 G07F7/10 G07F G07F7/08 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 G07F Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category 9 Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X ... P - -<u> - WO\_97\_45814\_A (VAZDAN, B) 4\_December 1997</u> 1,2,7 9-11.21. 23 see page 2, line 10 - page 3, line 29 Y,P 3 see page 4, line 21 - page 12, line 35; figures 1-9 WO 96 18981 A (AKTSIONERNOE OBSCHESTVO ZAKRYT) 20 June 1996 see abstract; figure 1 EP 0 708 547 A (AT&T CORP.) 24 April 1996 1,2,4 see column 2, line 55 - column 8, line 53; 3,5-26Α figures 1-3 Y WO 96 13814 A (VAZVAN, B.) 9 May 1996 1,2,4 see page 3, line 7 - page 7, line 24; figures 1-4 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance cited to understand the principle or theory underlying the invention earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publicationdate of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of theinternational search Date of mailing of the international search report 10/09/1998 31 August 1998 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

1

Rivero, C

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

rnational Application No. PCT/CH 98/00282

	PC1/	CH 98/00282
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category '	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X,P A	WO 97 46986 A (CKD) 11 December 1997 see page 2, line 18 - page 3, line 6 see page 3, line 15 - page 4, line 29; figures 1,2	1 2,7, 9-11,21, 23
X A	WO 97 14124 A (KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V.) 17 April 1997 see page 6, line 2 - page 20, line 3; figures 1-5	1 2,4-11, 13-18,
Α	WO 97 18653 A (TRANSACTION TECHNOLOGY, INC.) 22 May 1997 see page 6, line 4 - page 17, line 15; figures 1-4	20-26

1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

₄rnational Application No PCT/CH 98/00282

Patent document cited in search report			Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
V	VO 9745814	A	04-12-1997	FI 962553 A FI 971248 A FI 970767 A	25-11-1997 26-04-1997 20-10-1997	
-				FI 971009 A	26-04-1997	
V	0 9618981	Α ,	20-06-1996	AU 1904395 A RU 2096826 C	03-07-1996 20-11-1997	
_ {	EP 708547	Α	24-04-1996	US 5608778 A CA 2156206 A JP 8096043 A	04-03-1997 23-03-1996 12-04-1996	
:	WO 9613814	· A	09-05-1996	FI 945075 A EP 0739526 A FI 962553 A FI 962961 A FI 971009 A FI 971248 A FI 971848 A	29-04-1996 30-10-1996 25-11-1997 28-08-1996 26-04-1997 26-04-1997 30-04-1997	
	WO 9746986	A	11-12-1997	FR 2749424 A	05-12-1997	
	WO 9714124	Α	17-04-1997	NL 1001387 C AU 2771197 A AU 5761796 A	11-04-1997 19-11-1997 18-11-1996	
				AU 7289896 A WO 9741530 A EP 0823174 A NL 1004235 C NL 1004235 A NO 974960 A	30-04-1997 06-11-1997 11-02-1998 11-04-1997 11-04-1997 17-12-1997	
	WO 9718653	Α	22-05-1997	US 5796832 A AU 1074597 A	18-08-1998 05-06-1997	

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

rnationales Aktenzeichen PCT/CH 98/00282

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 6 G07F7/10 G07F7/08 G07F7/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) IPK 6 G07F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoffgehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	<del>,</del>
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х,Р	WO 97 45814 A (VAZDAN, B) 4. Dezember 1997	1,2,7, 9-11,21, 23
Y,P	siehe Seite 2, Zeile 10 - Seite 3, Zeile 29 siehe Seite 4, Zeile 21 - Seite 12, Zeile 35; Abbildungen 1-9	3
Y	WO 96 18981 A (AKTSIONERNOE OBSCHESTVO ZAKRYT) 20. Juni 1996 siehe Zusammenfassung; Abbildung 1	3
Y A	EP 0 708 547 A (AT&T CORP.) 24. April 1996 siehe Spalte 2, Zeile 55 - Spalte 8, Zeile 53; Abbildungen 1-3	1,2,4 3,5-26
	-/	

X	Weitere Veröffentlichungen entnehmen	sind d	ər F	orts	etzung	von F	eld	Czu
ِ ت	entnehmen						.*	

X Siehe Anhang Patentlamilie

- \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- T° Spätere Veröffentlichung, die nach deminternationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

10/09/1998

31. August 1998

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Rivero, C

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

1

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nationales Aktenzeichen
PCT/CH 98/00282

		71/CH 98/	00202	
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden	n Teile	Betr. Anspruch Nr.	·
Υ .	WO 96 13814 A (VAZVAN, B.) 9. Mai 1996 siehe Seite 3, Zeile 7 - Seite 7, Zeile 24; Abbildungen 1-4	•	1,2,4	
X,P A	WO 97 46986 A (CKD) 11. Dezember 1997 siehe Seite 2, Zeile 18 - Seite 3, Zeile 6 siehe Seite 3, Zeile 15 - Seite 4, Zeile 29; Abbildungen 1,2	·	1 2,7, 9-11,21, 23	
Х	WO 97 14124 A (KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V.) 17. April 1997		- 1	
А	siehe Seite 6, Zeile 2 - Seite 20, Zeile 3; Abbildungen 1-5		2,4-11, 13-18, 20-26	
А	WO 97 18653 A (TRANSACTION TECHNOLOGY, INC.) 22. Mai 1997	:	1	
	siehe-Seite-6, Zeile 4 - Seite 17, Zeile 15; Abbildungen 1-4		~ <del>*</del>	
	•			
		; 		
	·			
			· ·	
	·			ļ

1

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selber Patentlamilie gehören

rationales Aktenzeichen
PCT/CH 98/00282

	echerchenberic rtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung		glied(er) der Itentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9745814 A			04-12-1997	FI	962553 A	25-11-1997
				FI	971248 A	26-04-1997
				FI	970767 A	20-10-1997
•				FI	971009 A	26-04-1997
WO	9618981	A	20-06-1996	AU	1904395 A	03-07-1996
			•	RU	2096826 C	20-11-1997
EP	708547	Α	24-04-1996	US	5608778 A	04-03-1997
				CA	2156206 A	23-03-1996
				JP	8096043 A	12-04-1996
WO	9613814	Α	09-05-1996	FI	945075 A	29-04-1996
				EP	0739526 A	30-10-1996
				FI	962553 A	25-11-1997
				FI	962961 A	28-08-1996
				FI	971009 A	26-04-1997
				FI	971248 A	26-04-1997
				FI	971848 A	30-04-1997
WO	9746986	Α	11-12-1997	FR	2749424 A	05-12-1997
WO	9714124	Α	17-04-1997	NL	1001387 C	11-04-1997
				AU	2771197 A	19-11-1997
				AU	5761796 A	18-11-1996
				AU	7289896 A	30-04-1997
				MO	9741530 A	06-11-1997
				EP	0823174 A	11-02-1998
				NL	1004235 C	11-04-1997
				NL	1004235 A	11-04-1997
				NO	974960 A	17-12-1997
WO	9718653	Α	22-05-1997	US	5796832 A	18-08-1998
				AU	1074597 A	05-06-1997







Nokia Mobile Phones Ltd % Nokia UK Ltd Nokia IPR Department, Nokia House Summit Avenue, Southwood FARNBOROUGH Hampshire, GU14 0NG The Patent Office

Concept House Cardiff Road Newport South Wales NP10 8QQ

Examiner: 01633 813506

†E-mail: glyn.hughes@patent.gov.uk

Switchboard: 01633 814000

Fax: 01633 814444

Your Reference: PAT 99431 GB Application No. GB 9930408.1

26 June 2000

**Dear Sirs** 

Patents Act 1977: Search Report under Section 17(5)

I enclose two copies of my search report and a copy of the citation.

Please note that further consideration as to whether the claims define a patentable invention under Section 1(2)(c) will be given should the application proceed to substantive examination.

#### **Publication**

I estimate that, provided you have met all formal requirements, preparations for publication of your application will be completed soon after 25 July 2000. You will then receive a letter informing you of completion and telling you the publication number and date of publication.

### Amendment/withdrawal

If you wish to file amended claims for inclusion with the published application, or to withdraw the application to prevent publication, you must do so before the preparations for publication are completed. No reminder will be issued. If you write to the Office less than 3 weeks before the above completion date, please mark your letter prominently: "URGENT - PUBLICATION IMMINENT".

Yours faithfully

Glyn Hughes Examiner

<sup>†</sup>Use of E-mail: Please note that under patent law e-mail may be used to file correspondence only.

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)







Application No: Claims searched:

GB 9930408.1

ed: 1 to 8

Examiner:

Glyn Hughes

Date of search: 23

23 June 2000

Patents Act 1977 Search Report under Section 17

#### Databases searched:

UK Patent Office collections, including GB, EP, WO & US patent specifications, in:

UK Cl (Ed.R): H4L (LDA, LESF, LECY)

Int Cl (Ed.7): G07F 7/08, 7/10

Other: Online: WPI, JAPIO, EPODOC

#### Documents considered to be relevant:

Category	Identity of document and relevant passage	Relevant to claims
A	WO 99/00773 A1 (SWISSCOM) see whole document	-

- X Document indicating lack of novelty or inventive step
   Y Document indicating lack of inventive step if combined with one or more other documents of same category.
- & Member of the same patent family

- A Document indicating technological background and/or state of the art.
- P Document published on or after the declared priority date but before the filing date of this invention.
- E Patent document published on or after, but with priority date earlier than, the filing date of this application.

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)